

PROFILLEUCHE

## TAU Stehleuchte

1160 x 130

TAU, die dezente Lichtfläche, nimmt sich zurück, zeigt aber Wirkung.

Die TAU Stehleuchte ermöglicht dank dem langen, asymmetrisch montierten Leuchtenkopf eine optimale, gleichmässige Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche. Sie wurde speziell für die flexible Beleuchtung von Arbeitsplätzen entwickelt und erfüllt alle entsprechenden Vorgaben: blendfreies Licht, Tageslichtsensor und Präsenzmelder.

### Ausführung:


TAU Stehleuchte ist in einer Länge erhältlich. Die Leuchte ist mit einfachem oder doppeltem Leuchtenkopf lieferbar.

### Materialisierung:

Aluminiumprofil stranggepresst und farblos eloxiert, Abdeckung unten prismatisches Acrylglas, Abdeckung oben opal, Kabel schwarz mit Stecker

### Spezifikationen:

- Energieeffizienzklasse A+
- Direkt/Indirekt Lichtanteil 31:69
- Passive Kühlung
- Elektronisches Betriebsgerät integriert
- wird standardmässig mit 300 mA betrieben

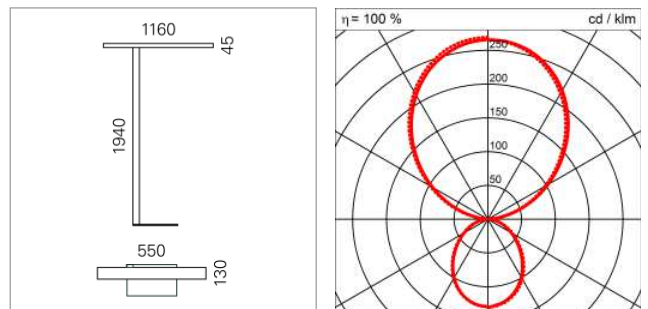

<b>Masse</b>	1160 x 130 x 45 mm	<b>Gewicht</b>	24 kg
<b>Lampen</b>	LED	<b>Dimmung</b>	DALI, switchDim
<b>Leuchten-Gesamtlichtstrom</b>	6300 lm	<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Farbtemperatur</b>	3000K	<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Leuchten-Lichtausbeute</b>	100.2 lm/W	<b>Design</b>	Licht+Raum
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80		
<b>Systemleistung</b>	62.9 W		
<b>UGR quer / längs</b>	14.3/14.5		

Daten vom 11.04.2016

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.