




M O B I L E   W A N D S Y S T E M E

Formfac® 4 Basic

Sichtschutzwand mit Klette – das Original

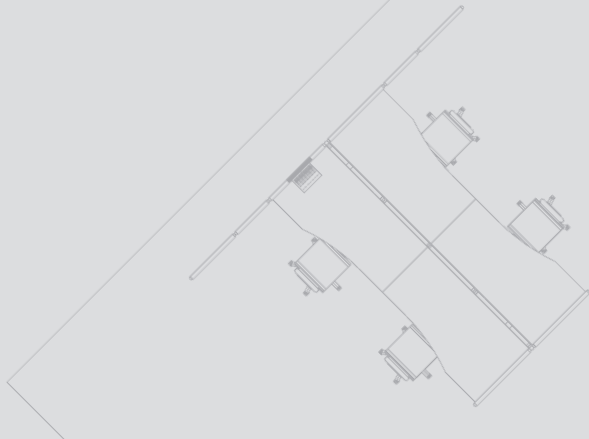

Formfac, der Klassiker unter den mobilen Stellwänden mit der legendären Klettverbindung, findet in Formfac 4 Basic die ideale Ergänzung zur visuellen Abschirmung von Büroarbeitsplätzen.

Wandelemente in vielfältigen Variationen unterstreichen in schlanker Form die maximale Flexibilität und Individualität der Raumgestaltung.

Formfac, the classic in mobile room spacing with the ingenious bell-touch connection system is completed by Formfac 4 Basic for visual screening of the workplace.

Fine-lined wall elements in versatile variants emphasize a maximum of flexibility and individuality in room arrangement.

Verbindung: harte Klette und Velour  
*Connection: hard bell touch and soft velour*  
Assemblage: velcro dur et velours doux

Formfac, le classic dans les systèmes de panneaux avec la jonction agrippable géniale est idéalement complété avec Formfac 4 Basic en tant qu'écran visuel des postes de travail.

Des panneaux fins en grande variété soulignent la flexibilité et individualité de l'agencement de l'espace.







Die der Naturklette nachempfundene Verkettung ermöglicht auf geniale Weise eine werkzeugfreie und fugendichte Verbindung von Wandelementen in:

- völliger Winkelfreiheit
- schnellem und unkompliziertem Aufbau
- schmäler Wandstärke von 35mm
- pinnbarer Stoff- oder transparenter Dekor-Version



Based on the natural burr principle, the connection system allows firm jointing and combination of the wall elements without the use of tools with:

- complete flexibility of angles
- fast and easy installation
- slender thickness of 35mm
- fabric-covered screens for use with pins or transparent decorative screens



freie Winkelwahl  
free adjustment of angles  
libre choix des angles



Tischaufsatz  
Tabletop screen  
Panneau personnel

*Wandtypen*


*Vollwand und Dekorelement*

*Types of screen*

*Full screen and decorative screen*

*Types de panneau*

*Panneau plein et panneau décor*

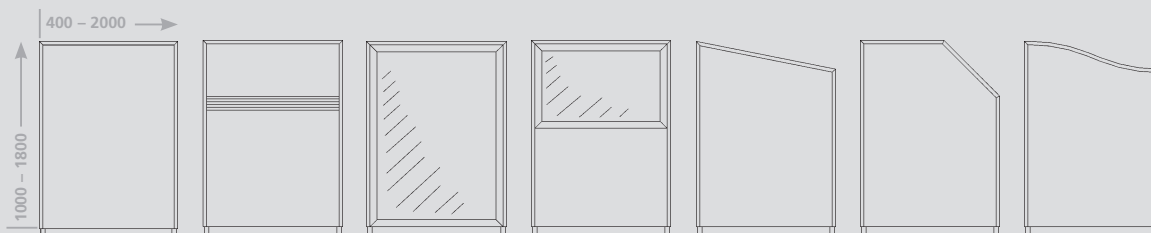

L'enchaînement s'inspirant des crochets de la nature donne une combinaison des panneaux sans utilisation d'un outil et joints avec:

- un assemblage sans le moindre angle
- un montage rapide et simple
- un épaisseur mince de 35mm
- des panneaux avec revêtement de tissu, peuvent recevoir des pins ou des panneaux décor transparents



Auslegerfuß  
Foot  
Stabilisateur plat

Das vollständige Programm ist in der Preisliste abgebildet und beschrieben. Technische Änderungen vorbehalten.  
The complete programme is illustrated and described in the price list. Subject to technical changes without notice.  
Le programme intégral est illustré et décrit dans le tarif, sous réserve de toutes modifications techniques.



Geprüfte Sicherheit inklusive  
Fertigungsstättenüberprüfung



DIN EN ISO 9001:2008 Zertifizierung  
des Qualitätsmanagementsystems



Ökologische Produktprüfung und  
-überwachung entsprechend den  
Zertifizierungskriterien des  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
wesentliche Zertifizierungskriterien:  
Formaldehyd - Emissionsmessung  
Emissionsprüfung der flüchtigen  
organischen Verbindungen (VOC)  
Geruchsmessung



Zertifizierte Produkte entsprechend  
der Leitlinie L-Q01-06 Qualitäts-  
kriterien für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1  
Abschnitt 6 Nachweis der  
Baustoffklasse B1  
(schwerentflammbar)

Sécurité contrôlée, y compris  
surveillance des ateliers de  
fabrication

DIN EN ISO 9001:2008 Certification  
de la gestion de la qualité

Contrôle et surveillance écologiques  
du produit selon les critères de  
certification de TÜV Rheinland LGA  
Products GmbH  
principaux critères de certification:  
mesures d'émission de formaldéhyd  
contrôle des émissions des composés  
organiques volatiles (COV)  
mesure d'odeurs

Produits certifiés conformément  
à la directive L-Q01-06 Critères de  
qualité pour mobilier de bureau

Mousse de plâtre: DIN 4102-1  
Paragraphe 6 Classe de matériaux  
de construction B1  
(difficilement inflammable)

'Tested Safety' including  
production facility testing

DIN EN ISO 9001:2008 Quality  
Management certification

Ecological product testing and  
monitoring in accordance with the  
certification criteria of TÜV  
Rheinland LGA Products GmbH  
main certification criteria:  
formaldehyde emission measurement  
testing for emissions of volatile  
organic compounds (VOCs)  
environmental odour assessment

Certified products in accordance  
with guideline L-Q01-06  
(quality criteria for office workplaces)

Gypsum foam: DIN 4102-1  
Section 6 fire classification certifi-  
cation for building material class B1  
(flame resistant)